




Maschinenraumloser hydraulischer Aufzug EASY

Design
Kabine - Aufzugbau Dresden GmbH


Hydraulikantrieb & Bausatz
Elektronisches Liftregelventil und Systemschrank
- Bucher Hydraulics AG




Aufzugtüren
Automatische Teleskopschiebetüren - Sematic



Aufzugsteuerung
BUS-Steuerung FST2 - NEW LIFT
Steuerungsbau GmbH



Bedienelemente
Taktile Taster AT33 - NEW LIFT
Steuerungsbau GmbH

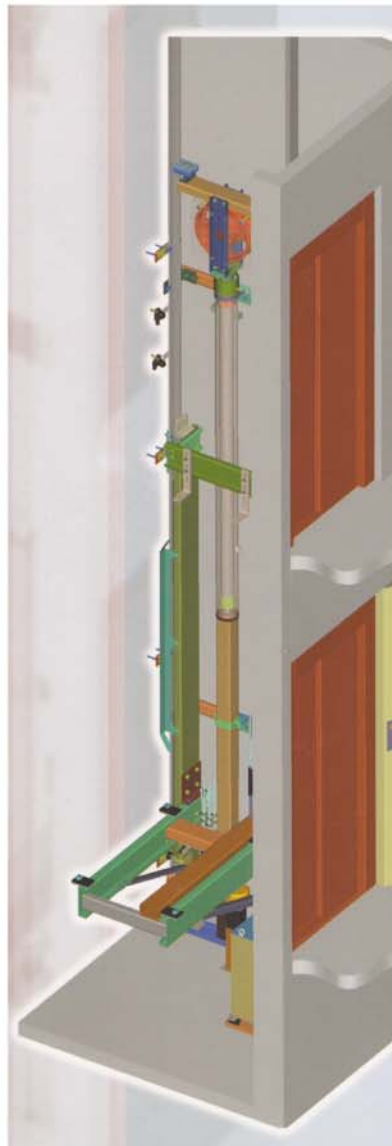

PROJEKTIERUNGSBLATT INDIREKT ÖLHYDRAULISCHE AUFZÜGE

PRODUKTREIHE EASY

Q	- TRAGFÄHIGKEIT
P	- PERSONEN
V	- NENNGESCHWINDIGKEIT
SB	- SCHACHTBREITE
STE	- SCHACHTTIEFE (einseitiger Kabinenzugang)
STD	- SCHACHTTIEFE (Durchladung zwei Kabinenzugänge)
SK	- SCHACHTKOPF
SG	- SCHACHTGRUBE
FH	- FÖRDERHÖHE
KB	- KABINENBREITE
KT	- KABINENTIEFE
KH	- KABINENHÖHE
TÜR	- C ⇒ ZENTRALÖFFNEND / T ⇒ EINSEITIGÖFFNEND
TB	- TÜRBREITE
TH	- TÜRHÖHE
MRL	- MASCHINENRAUMLOS
F/h	- FAHRTEN JE STUNDE

TYP	PHI1-21-320	PHI1-21-450	PHI1-21-630	PHI1-21-800	PHI1-21-1000
Q	320kg	450kg	630kg	800kg	1000kg
P	4 Pers.	6 Pers.	8 Pers.	10 Pers.	13 Pers.
V	0,5 - 0,6m/s	0,5 - 0,6m/s	0,5 - 0,6m/s	0,5 - 0,6m/s	0,5 - 0,6m/s
SB	1400mm	1500mm	1650mm	1650mm	1650mm
STE	1350mm	1600mm	1750mm	2150mm	2450mm
STD	1530mm	1780mm	1930mm	2330mm	2630mm
SK	3400mm	3400mm	3400mm	3400mm	3400mm
SG	1300mm	1300mm	1300mm	1300mm	1300mm
FH	max. 19m	max. 19m	max. 19m	max. 16m	max. 12m
KB	900mm	1000mm	1100mm	1100mm	1100mm
KT	1000mm	1250mm	1400mm	1800mm	2100mm
KH	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm	2200mm
TÜR	T2	T2	T2	T2	T2
TB	700mm	800mm	900mm	900mm	900mm
TH	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm
MRL	JA	JA	JA	NEIN	NEIN
F/h	60	60	60	50	50



ALLE SONDERGRÖSSEN UND ÜBER-ECK-KABINENZUGÄNGE AUF ANFRAGE!

Stand Januar 2011